



SATIŞ NOKTASI FİYAT LİSTESİ


www.eaeelektroteknik.com

İÇİNDEKİLER

- 4 **Ekabin[®] L**
Dikili Tip Kabinler
- 6 **Ekabin[®] O**
Monoblok Elektrik Kabinleri
- 8 **Ekabin[®] K**
Kumanda Konsolları
- 9 **Ekabin[®] T**
Terminal Kutaları



Kullanım yeri	: dahili
Koruma sınıfı	: IP55'e kadar
Montaj şekli	: dikili tip
Boya	: epoksi-polyester toz boya
Renk	: standart RAL 7035 W
İşletme sıcaklığı	: -5°C, +40°C
İşletme bağıl nem oranı	: +20°C' de %90 +40°C'de %50
İşletme çevre şartları sınıfı	: IE32 fakat, azami bağıl nem %90 ve en düşük sıcaklık -5°C -EN 60721-3-3'e göre-
Uygun olduğu standartlar	: IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262

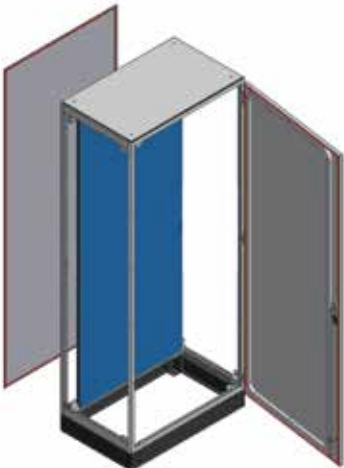


SİPARİŞ BİLGİLERİ

STANDART YÜKSEKLİK 2000 DERİNLİK 500	İSKELET + ÖN KAPI + ARKA KAPAK BOY MONTAJ PLAKASI + BAZA IP41	
GENİŞLİK	SİPARİŞ KODLARI	FİYAT (TL)
400	EL 20 04 05	798,32
500	EL 20 05 05	867,00
600	EL 20 06 05	940,44
800	EL 20 08 05	1083,44
1200	EL 20 66 05	1813,56

Notlar: - L serisi kabinler yan montajlı olarak sevk edilmektedir.


- Her tek kabin ya da kabin grupları için 2 adet yan kapak seçilmelidir.

AKSESUARLAR




YAN KAPAK (1 ADET)

SİPARİŞ KODU	FİYAT (TL)
EL SK 2005	99,96



ALT ÖRTÜ IP55 (1 SET)

SİPARİŞ KODU	FİYAT (TL)
ES BO 0405	58,48
ES BO 0505	67,32
ES BO 0605	76,16
ES BO 0805	93,84
ES BO 6605	140,76




MONTAJ YÜZEYİ ARA PARÇA (1 SET)

SİPARİŞ KODU	FİYAT (TL)
EL AB 20	37,40




PROJE CEBİ

SİPARİŞ KODU	FİYAT (TL)
EG PC A4	6,80




KABİN BİRLEŞTİRME (IP55) (1 SET)

SİPARİŞ KODU	FİYAT (TL)
EG PB 03	22,44




ASKI TAŞIMA (1 SET)

SİPARİŞ KODU	FİYAT (TL)
EG AT 01	25,16



KABİN LED

SİPARİŞ KODU	NET FİYAT (TL)
EG KL 25	30,00
EG KL 50	46,00
EG KL 24V-25	30,00
EG KL 24V-50	46,00



FAN FİLTRE

SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (TL)
FAN 12	12x12 FAN	51,68
FAN 25	25x25 FAN	127,84
FAN 35	35x35 FAN	391,00
FIL 12	12x12 FİLTRE	12,78
FIL 25	25x25 FİLTRE	33,32
FIL 35	35x35 FİLTRE	49,64




Kullanım yeri	: dahili
Koruma sınıfı	: IP66
Montaj şekli	: duvar tipi
Boya	: epoksi-polyester toz boya
Renk	: standart RAL 7035
İşletme sıcaklığı	: -5°C, +40°C
İşletme bağıl nem oranı	: +20°C' de %90 +40°C'de %50
İşletme çevre şartları sınıfı	: IE32 fakat, azami bağıl nem %90 ve en düşük sıcaklık -5°C -EN 60721-3-3'e göre-
Uygun olduğu standartlar	: IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262

AKSESUARLAR*

EO OB BOY ÖRTÜ



EO PC PROJE CEBİ



EO BZ BAZA TAKIMI



* Aksesuar ürünleri stok dışı ürünlerdir. Fiyat ve teslim süresi için satış noktanızdan bilgi alınız.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK	SİPARİŞ KODLARI	FİYAT (TL)
300	200	150	EO 30 20 15	73,44
400	300	200	EO 40 30 15	102,68
	400		EO 40 40 20	131,92
500	350	150	EO 50 35 15	129,88
	400	200	EO 50 35 20	136,68
			EO 50 40 20	150,28
500	500		EO 50 50 20	173,40
600	400	150	EO 60 40 15	159,12
		200	EO 60 40 20	173,40
	500	300	EO 60 40 30	189,04
			EO 60 50 30	208,76
	600	200	EO 60 60 20	229,16
		250	EO 60 60 25	238,68
700	500	200	EO 70 50 20	223,72
		300	EO 70 50 30	242,08
800	600	200	EO 80 60 20	282,20
		250	EO 80 60 25	293,08
	800	300	EO 80 60 30	304,64
			EO 80 80 30	431,12
900	600	150	EO 90 60 15	400,52
		200	EO 90 60 20	426,36
		300	EO 90 60 30	469,88
1000	600	200	EO 100 60 20	455,60
		250	EO 100 60 25	477,36
		300	EO 100 60 30	499,80
	700	200	EO 100 70 20	517,48
		300	EO 100 70 30	568,48
		400	EO 100 70 40	622,20
		800	300	EO 100 80 30
	400	EO 100 80 40	684,08	
1200	600	300	EO 120 60 30	571,20
	800	200	EO 120 80 20	650,08
		300	EO 120 80 30	707,88
		400	EO 120 80 40	782,68

BİNDİRMELİ KAPILILAR

800	1000 (500+500)	300	EO 80 100 30	813,28
	1200 (600+600)		EO 80 120 30	941,80
1000	1000 (500+500)	300	EO 100 100 30	983,28
	1200 (600+600)		EO 100 120 30	1168,24
1200	1000 (500+500)	400	EO 120 100 30	1119,96
			EO 120 100 40	1221,28
	1200 (600+600)	300	EO 120 120 30	1345,72



Kullanım yeri	: dahili
Koruma sınıfı	: IP55
Boya	: epoksi-polyester toz boya
Renk	: standart RAL 7035
İşletme sıcaklığı	: -5°C, +40°C
İşletme bağıl nem oranı	: +20°C' de %90 +40°C'de %50
İşletme çevre şartları sınıfı	: IE32 fakat, azami bağıl nem %90 ve en düşük sıcaklık -5°C -EN 60721-3-3'e göre-
Uygun olduğu standartlar	: IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262

SİPARİŞ BİLGİLERİ

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK	SİPARİŞ KODLARI	FİYAT (TL)
1000	600	400	EK MN 0604	1008,44
	800		EK MN 0804	1165,52
	1000		EK MN 1004	1374,96
	1200		EK MN 1204	1538,84
	600	500	EK MN 0605	1065,56
	800		EK MN 0805	1225,36
	1000		EK MN 1005	1451,12
	1200		EK MN 1205	1617,72
	600	600	EK MN 0606	1125,40
	800		EK MN 0806	1289,28
	1000		EK MN 1006	1530,00
	1200		EK MN 1206	1706,12



Kullanım yeri	: dahili
Koruma sınıfı	: IP66
Montaj şekli	: duvar tipi
Boya	: epoksi-polyester toz boya
Renk	: standart RAL 7035
İşletme sıcaklığı	: -5°C, +40°C
İşletme bağıl nem oranı	: +20°C' de %90 +40°C'de %50
İşletme çevre şartları sınıfı	: IE32 fakat, azami bağıl nem %90 ve en düşük sıcaklık -5°C -EN 60721-3-3'e göre-
Uygun olduğu standartlar	: IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262

SİPARİŞ BİLGİLERİ

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK	SİPARİŞ KODLARI	FİYAT (TL)
200	200	120	ET 20 20	63,92
	300		ET 20 30	77,52
	400		ET 20 40	82,28
300	300		ET 30 30	91,80
	400		ET 30 40	106,08
400	400		ET 40 40	124,44

NOTLAR

NOTLAR



ELEKTROTEKNİK

www.eaelektroteknik.com

EAE Elektroteknik A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Ziya Gökalp Mahallesi
Eski Turgut Özal Caddesi No: 20
34490 Başakşehir / İstanbul
Tel : +90 (212) 549 26 39 (pbx)
Faks : +90 (212) 549 37 91
E-mail : ekabin@eae.com.tr
Web : www.eaelektroteknik.com

Ema Elektrik Malz. San. ve Tic. A.Ş.

1203/5 Sokak No: 2/J Yenişehir / İZMİR
Tel : +90 (232) 458 55 55
Faks : +90 (232) 433 31 96
E-mail : info@maelektrik.com
Web : www.maelektrik.com